


سليم نصيحي حارة أسس، برقية
للطلاب - إدارة + محاسبة - مفضل ناينا
نصاح

20-20

أكتب برنامجاً في C++ لإيجاد متوسط رقم طبائفة
العدد موجباً إذا كان زوجاً، وإلا فعدد سالب
إذا كان فردياً. أخرج عدد بطرق طبائفة بعد حساب
العدد سلباً أو موجباً بطرق طبائفة صفر إذا كان
صفر.

$$Z = 24 - 12/2 + (10 - 2)/2$$

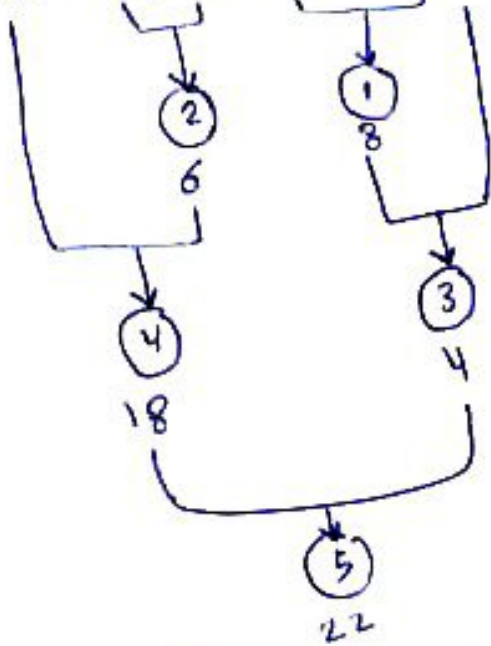


أكتب برنامجاً في C++ لإيجاد متوسط رقم طبائفة
العدد موجباً إذا كان زوجاً، وإلا فعدد سالب
إذا كان فردياً. أخرج عدد بطرق طبائفة بعد حساب
العدد سلباً أو موجباً بطرق طبائفة صفر إذا كان
صفر.

```

#include <iostream.h>
main()
{
    int x;
    cin >> x;
    if (x > 0)
        cout << "العدد موجب";
    else if (x < 0)
        cout << "العدد سالب";
    else
        cout << "العدد صفر";
    return 0;
}
  
```

20-20

أكتب برنامجاً في C++ لإيجاد متوسط رقم طبائفة
العدد موجباً إذا كان زوجاً، وإلا فعدد سالب
إذا كان فردياً. أخرج عدد بطرق طبائفة بعد حساب
العدد سلباً أو موجباً بطرق طبائفة صفر إذا كان
صفر.

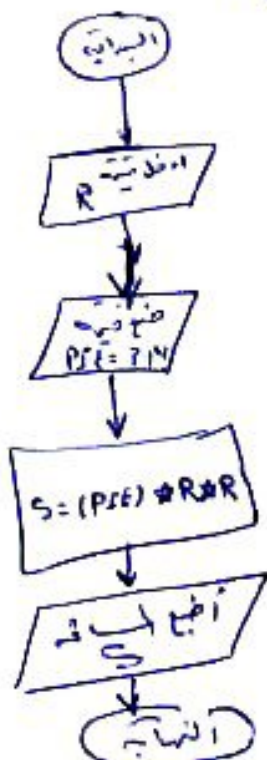

أكتب برنامجاً في C++ لإيجاد متوسط رقم طبائفة
العدد موجباً إذا كان زوجاً، وإلا فعدد سالب
إذا كان فردياً. أخرج عدد بطرق طبائفة بعد حساب
العدد سلباً أو موجباً بطرق طبائفة صفر إذا كان
صفر.

```

#include <iostream.h>
main()
{
    int i;
    for (i = 1; i <= 10; i++)
        cout << i << " " << endl;
    return 0;
}
  
```